OTIF

TENZO - Loftdesign mit natürlicher Wärme.

OTIF

TENZO Innentüren aus Holz und Glas – Design neu definiert

Natürlich. Präzise. Zeitlos schön.

Klar im Design, warm im Ausdruck – Eiche trifft Glas in perfekter Balance. Feine Oberflächen, dezente Linien und viel Licht prägen das moderne Wohngefühl. Jedes Detail entsteht in präziser Handarbeit, mit Leidenschaft für Form, Funktion und Materialität. TENZO vereint die natürliche Ausstrahlung von Holz mit der Leichtigkeit von Glas – maßgefertigt für Räume, die offen, hell und authentisch wirken. Mit diesem Katalog laden wir Sie ein, unsere neueste Kollektion zu entdecken: Holztüren, geschaffen mit derselben Leidenschaft und Präzision, die unsere Geschichte in der Stahlverarbeitung geprägt haben. Mit TENZO wird aus Funktion Stil – und aus Raum ein Statement.

TENZO – Eleganz in ihrer natürlichsten Form

Holz und Licht als Teil der Raumarchitektur. Die TENZO Serie fügt sich harmonisch in jedes elegante Interieur ein.

Feines Holz und großzügiges Licht schaffen eine Atmosphäre von Ruhe und Leichtigkeit. Subtile Materialien, klare Linien und natürliche Texturen ergänzen jedes Raumkonzept – für Wohnräume, die Offenheit, Stil und Persönlichkeit ausstrahlen.

SO INDIVIDUELL WIE IHR RAUM

Jedes TENZO-Projekt ist ein Unikat – individuell entworfen und mit höchster Präzision gefertigt. Maße, Design, Farbe und Funktion werden sorgfältig auf die Wünsche und den Stil unserer Kunden abgestimmt. Individualisierung ist unsere Stärke – ob besondere Glasarten, edle Holzoberflächen oder maßgefertigte Beschläge. So entsteht eine Tür, die sich harmonisch in jedes Interieur einfügt und jedem Raum eine persönliche Note verleiht.

Innentür aus 100% Echtholz

Unsere TENZO Türen entstehen aus massiver Eiche, sorgfältig ausgewählt und mit höchster Präzision verarbeitet. Ein erfahrenes Team aus Ingenieuren und über 50 Tischlern plant jedes Detail mit Leidenschaft und Fachwissen. Feinste Materialien, erstklassige Komponenten und maßgefertigtes Design verbinden sich zu Türen, die Funktion, Ästhetik und Handwerkskunst in perfekter Balance vereinen.

Magnetisches Schloss

Integriert im Rahmen – leises, kontaktloses und zuverlässiges Schließen.

Holzgriff

Individuell gefertigt – Form, Länge und Oberfläche nach Kundenwunsch.

Massivholzrahmen

Schichtverleimter Eichenkern, beidseitig mit 2 mm Eichenfurnier – stabil, formbeständig und edel.

Stahlverstärkung im Inneren

Integriert in die Holzkonstruktion für zusätzliche Stabilität bei größeren Türformaten.

Sicherheitsglas

Zertifiziertes Sicherheitsglas – widerstandsfähig, langlebig und perfekt für moderne Innenräume.

Individuelles Sprossendesign

Individuell geplantes Design, beidseitig auf Glas aufgebracht – ästhetisch und technisch perfekt ausgeführt.

Qualitätsbeschläge

Beschläge und Scharniere von Simonswerk, Argenta und FritsJurgens – präzise, langlebig und technisch perfekt.

Unsere Designlinien – die beliebtesten Varianten unserer Kollektion.

Standard Aufpreis

POLO 3

POLO 4

FLEXI

QUADRO DUO

ARCO

LUNGO

FLEXI plus

CROSS 2R

CENTRO

STRATO

QUADRO - TERRA

VARIO

Farben & Oberflächen

LATTE

NATURA

CARMEL

HONEY

SMOKED

CHOCOLATE

HOLZPANEEL

Der endgültige Farbton kann je nach natürlicher Maserung und Struktur des Holzes leicht variieren.
Abbildungen können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Materials abweichen.

Glasarten

Standard Aufpreis Neue

Clear / transparent

Milky

Grey

Brown

Dark Grey Satin

Parsol Ultra Grey



White Satin

Cathedral

Visiosun

Flutes

Flutes Grey

Flutes Brown

Black

Standardmäßig verwenden wir ausschließlich Sicherheitsglas – entweder VSG 6 mm oder ESG mit einer Stärke von 4 – 8 mm.
Unten finden Sie die am häufigsten verwendeten Glasarten für unsere Lofttüren.

Italian Glass

Italian Glass AW 50 CH2

Italian Glass AW35 PL2

Italian Glass AT25 RA2



Italian Glass AW45 BR

Sprossen



Technischer Querschnitt der Variante
mit schlanker, auf das Glas geklebter Sprosse.



Option mit Konstruktionssprosse
– Glas/ Holzpaneel



Option mit Konstruktionssprosse
– Glas/ Glas

Griffstangen/ Drücker

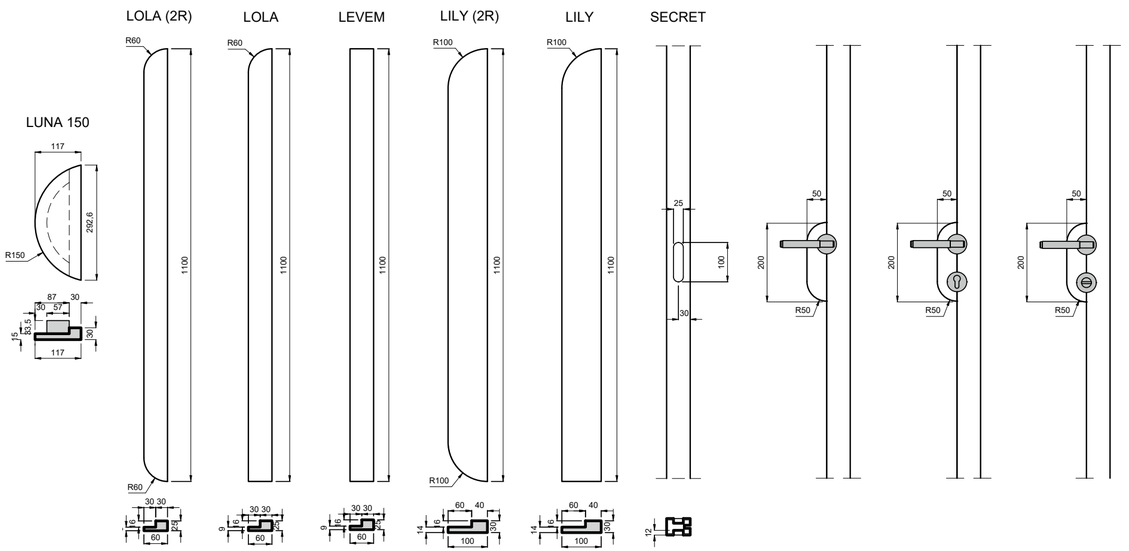

LUNA

LOLA 2R

LILY 2R

LEVEM

SECRET*

Alle unsere Griffmodelle können individuell an Ihre Tür angepasst werden – sowohl in der Länge als auch in der Montageposition. Auf Wunsch sind Sonderanfertigungen in eigenem Design möglich. Der für unsere Griffe verwendete Werkstoff ist massive Eiche; als Naturprodukt kann die Farb- und Strukturgebung leicht von der übrigen Türkonstruktion abweichen – jedes Stück ist ein Unikat.
Für unsere Drehflügeltüren besteht zudem die Möglichkeit, ein klassisches Türschloss wie bei einer herkömmlichen Holztür zu integrieren. Dadurch lassen sich problemlos alle gängigen Türgriffe und Drückergarnituren vom Markt einsetzen – selbstverständlich auch mit Schlüssel oder WC-Drehknopf. Bei der Ausführung mit Drückergarnitur verwenden wir das hochwertige Magnetfallenschloss POLARIS XT für eine leise, präzise und komfortable Schließfunktion.

LILY

LOLA

** Nur für Schiebetüren.*
Für Griffe über 1100 mm Länge kontaktieren Sie bitte unser Beratungsteam zur individuellen Abstimmung.

Maximale Breiten und Höhen der Konstruktionen – Serie TENZO

Konstruktionstyp	Höhe (mm)	Maximale Breite eines Elements mit aufgeklebten Schmalensprossen	Max. Breite eines Elements mit Konstruktionssprossen
DREHFLÜGELTÜR [6] (Breite inkl. Blockzarge)	1800 - 2000	1100 (1000 [10])	1200 (1100 [10]) [1] [11]
	2001 - 2200		
	2201 - 2400		
	2401 - 2600	1100 (1000 [10]) [11]	1150 (1050 [10]) [1] [11]
	2601 - 2800	1050 (950 [10]) [11]	
	2801 - 2950	1000 (900 [10]) [11]	
SCHIEBETÜR [7] (Türflügelbreite)	1800 - 2000	1200	1500 [2]
	2001 - 2200	1150	1450 [2]
	2201 - 2400	1100	1400 [2]
	2401 - 2600	1050	1350 [2]
	2601 - 2800	1000	1300 [1] [2]
	2801 - 2950	950	1250 [1] [2]
PIVOTTÜR (Türflügelbreite) – bei Verwendung des Pivotbandsystems Argenta Pivotica Pro [8]	1800 - 2000	1100	1300 [1]
	2001 - 2200	1100	
	2201 - 2400	1100	
	2401 - 2600	1100	1250 [1]
	2601 - 2800	1100	1200 [1]
	2801 - 2950	1100	1150 [1]
FESTELEMENT - FIX [9]	1800 - 2000	1250	1500 [2]
	2001 - 2200	1200	1500 [2]
	2201 - 2400	1150	1450 [2]
	2401 - 2600	1100	1400 [1] [2]
	2601 - 2800	1050	1350 [1] [2]
	2801 - 2950	1000	1300 [1] [2]

Mindestbreite oder -höhe eines Seitenteils beträgt 400 mm. Aus montagetechnischen Gründen können schmalere seitliche Elemente mit Montage-C-Profilen ausgeführt werden.

[1] Es ist mindestens eine horizontale konstruktive Sprosse erforderlich.
[2] Es ist mindestens eine vertikale konstruktive Sprosse erforderlich.
[5] Gegebenenfalls kann der Einsatz von vierachsigen Laufwagen mit einer Tragfähigkeit bis 150 kg erforderlich sein.
[6] Die Mindestflügelbreite bei einflügeligen Drehflügeltüren beträgt 400 mm.
Die Mindestflügelbreite bei zweiflügeligen Drehflügeltüren beträgt 500 mm je Flügel.
Gilt für symmetrische Türflügel.
[7] Die Mindestbreite eines Schiebetürflügels mit einseitigem Soft-Close beträgt 615 mm, mit beidseitigem Dämpfer 650 mm.
[8] Die Mindestflügelbreite einer Pivottür beträgt 500 mm.
[9] Mindestbreite oder -höhe eines Seitenteils beträgt 400 mm. Aus montagetechnischen Gründen können schmalere seitliche Elemente mit Montage-U-Profilen ausgeführt werden.
[10] Die Flügelbreite ist ein Hilfsmaß bei zweiflügeligen Drehflügeltüren.
[11] Gegebenenfalls ist der Einsatz eines vierten Bands erforderlich (ohne Mehrpreis).

Abweichungen von der obenstehenden Tabelle erfolgen projektbezogen nach individueller technischer Prüfung.

Schiebetüren

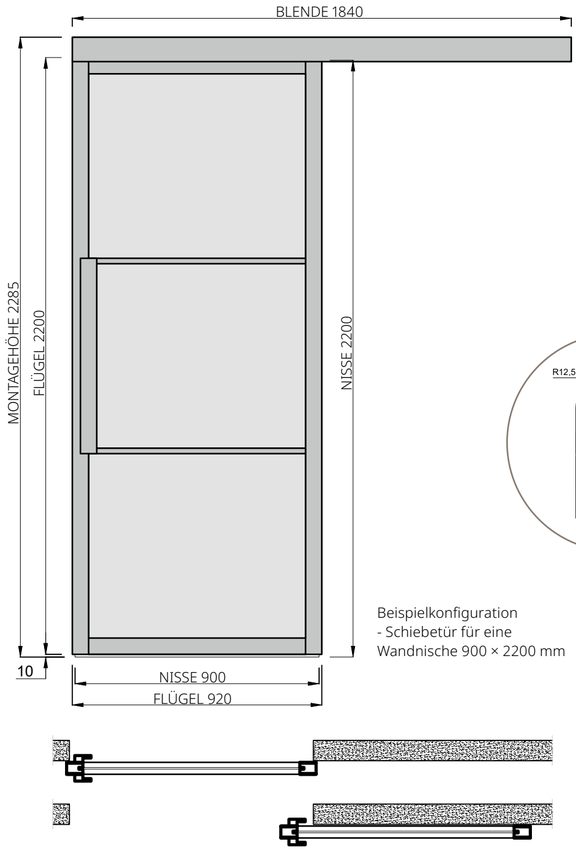

Beispielkonfiguration
- Schiebetür für eine
Wandnische 900 × 2200 mm

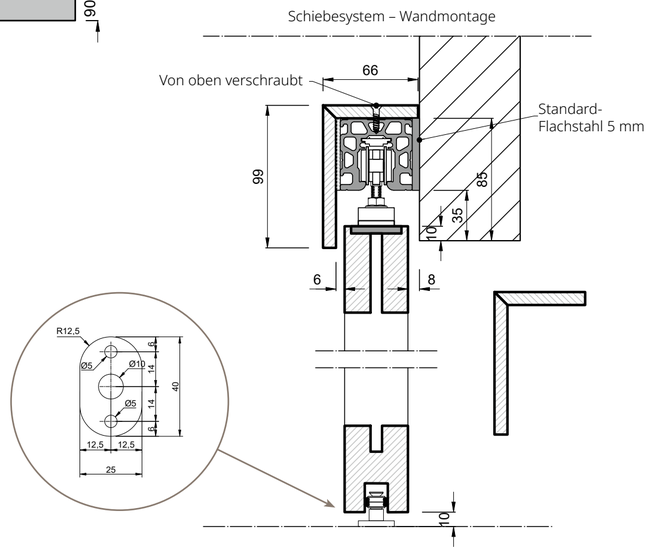

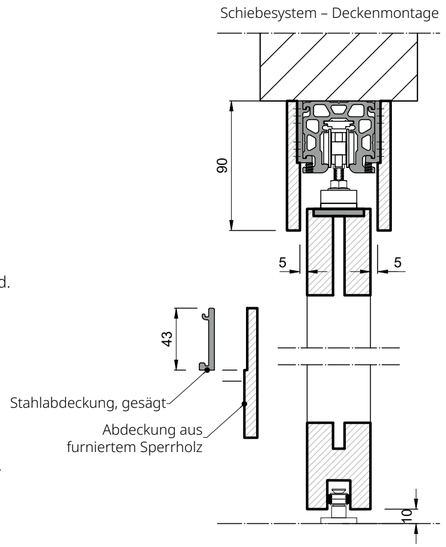

Die TENZO Schiebetüren verbinden modernes Design mit technischer Präzision. Sie sind die ideale Lösung für Räume, in denen sowohl Ästhetik als auch Platzersparnis gefragt sind.

Vorteile der Schiebetüren:

- sanftes und leises Gleiten dank beidseitigem Soft-Close-System,
- Montage wahlweise an der Wand oder unter der Decke,
- erhältlich als einflügelige oder doppelflügelige Ausführung,
- kombinierbar mit festen Seitenelementen (FIX),
- Laufschiene dezent hinter einer Blende in Türfarbe verborgen,
- eigenes Schiebesystem von OTIF – entwickelt für höchsten Komfort und Langlebigkeit.

TENZO Schiebetüren strukturieren Räume mit Stil und schaffen fließende Übergänge – perfekt für moderne Lofts, Büros und private Wohnräume mit Charakter.

Standard Aufpreis

Drehflügeltüren

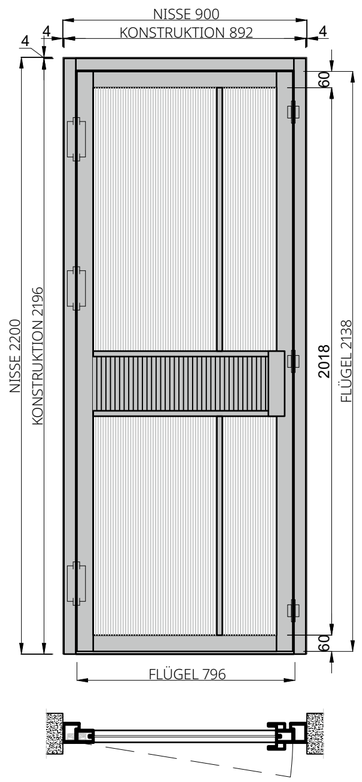

Beispielkonfiguration
- Drehflügeltür für eine
Wandnische 900 × 2200 mm

Weiss - TXT9016

Grau - chrom matt

Schwarz - TXT9005

Öffnungsbereich der TENZO-Türen mit ARLU tyo oder TECTUS - Bändern.

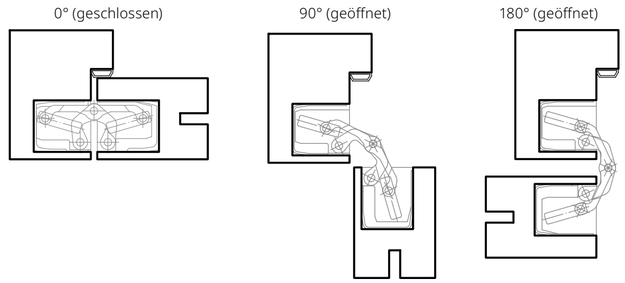

Die TENZO Drehflügeltüren vereinen handwerkliche Präzision mit modernster Technik. Sie sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Innenräume, in denen Design, Komfort und Funktion eine harmonische Einheit bilden.

Vorteile der Drehflügeltüren:

- unsichtbare ARLU tyo oder TECTUS-Bänder TE 340 3D von Simonswerk – für eine klare, puristische Linienführung,
- magnetisches Schloss für sanftes und geräuschloses Schließen,
- integrierte Dichtung in der Blockzarge für hohe Dichtheit und Komfort,
- optional mit absenkbarer Bodendichtung für bessere Schalldämmung und Energieeffizienz,
- verfügbar als ein- oder doppelflügelige Ausführung,
- kombinierbar mit festen Seitenelementen (FIX) oder Oberlichtern für großzügige Raumlösungen.

TENZO Drehflügeltüren stehen für zeitlose Eleganz und technische Perfektion – gefertigt nach höchsten Qualitätsstandards und individuell an jedes Projekt angepasst.

TECTUS TE 340 3D Bänder verfügbar in RAL 9005 Tiefschwarz EP matt (107) und Satin Nickel (144).

Fix

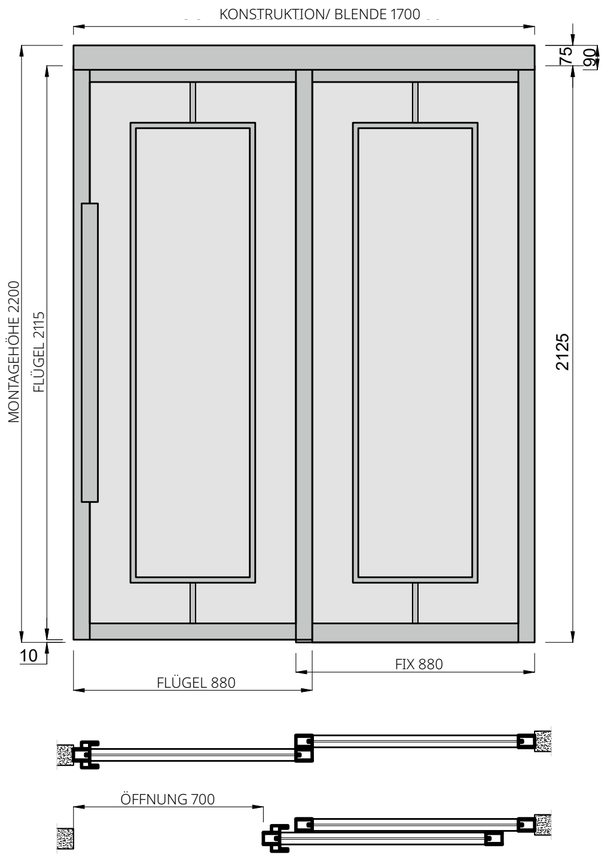

Von oben verschraubt

Schiebetür mit Festfeld – Deckenmontage

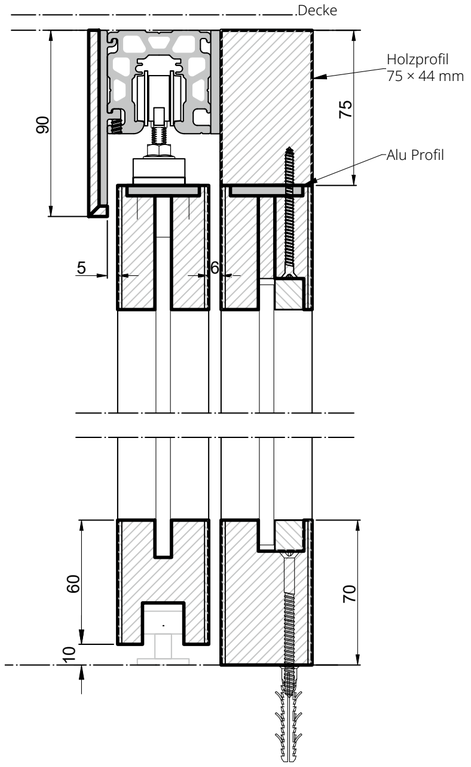

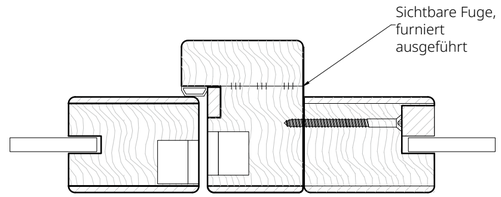

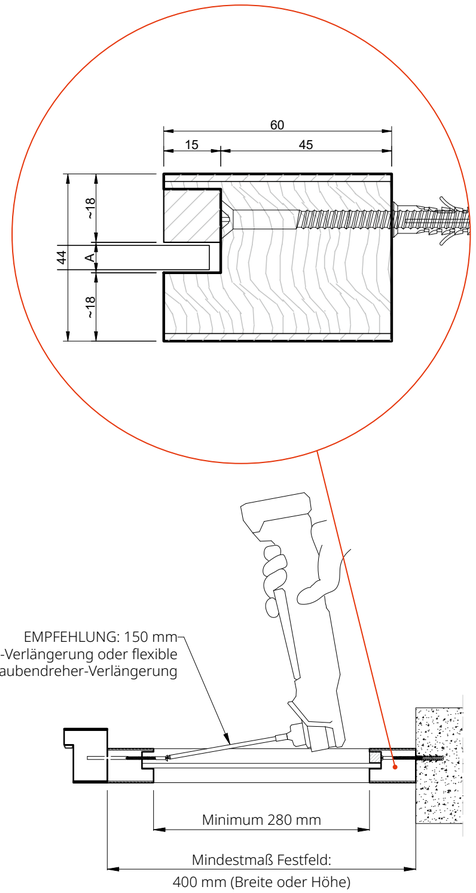

Pivot Türen

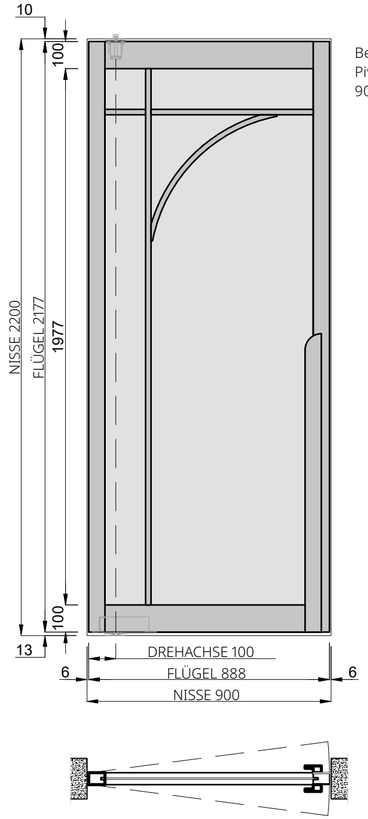

Beispielkonfiguration -
Pivottür für eine Wandnische
900 × 2200 mm

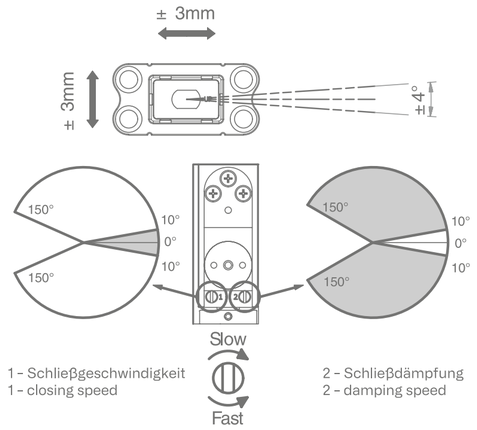

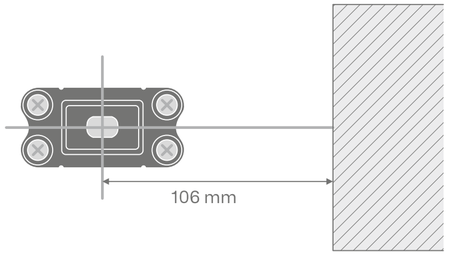

Das Maß 106mm gilt ausschließlich für das Argenta-Scharnier und für Türflügel mit einer maximalen Breite von 1100 mm.

Die TENZO Pivot Türen setzen ein starkes architektonisches Zeichen und vereinen großflächiges Design mit präziser Technik. Ihre elegante Drehachse schafft fließende Übergänge und verleiht jedem Raum eine besondere räumliche Tiefe.

Vorteile der Pivot Türen:

- zuverlässige Pivot-Bänder von Argenta oder FritsJurgens – für höchste Stabilität und jahrzehntelange Funktion,
- integrierte automatische Schließdämpfung und definierte Stop-Positionen als Standard,
- beeindruckende Türgrößen und Flügelgewichte realisierbar,
- beidseitige Öffnungsrichtung mit leichtem, kontrolliertem Bewegungsablauf,
- reduziertes, rahmenloses Design für maximale Gestaltungsfreiheit,
- verfügbar als ein- oder doppelflügelige Ausführung,
- kombinierbar mit festen Seitenelementen (FIX) oder Oberlichtern für durchgängige Raumkonzepte.

TENZO Pivot Türen verbinden Eleganz, Technik und architektonische Wirkung – ideal für großzügige, moderne Innenräume mit klarer Formensprache.



Höhe des Rahmens bei Drehflügeltüren und Standard-FIX

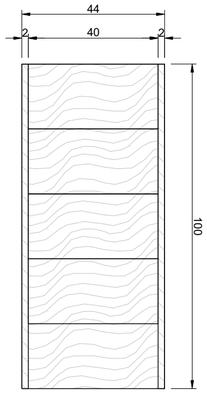

Höhe des Rahmens bei Pivottüren – oberes und unteres Profil

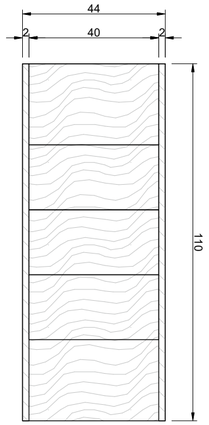

Höhe des Rahmens bei FIX-Elementen in Kombination mit Pivottüren – oberes und unteres Profil

Drehtür Tectus Bänder

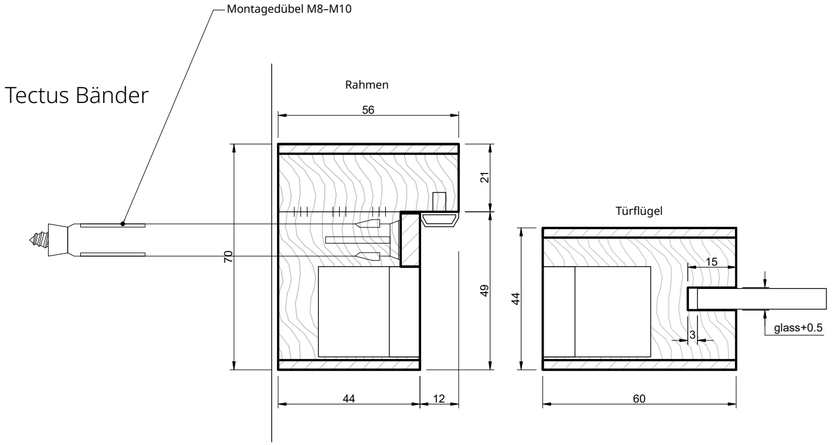

Magnetschloss Doppeltür

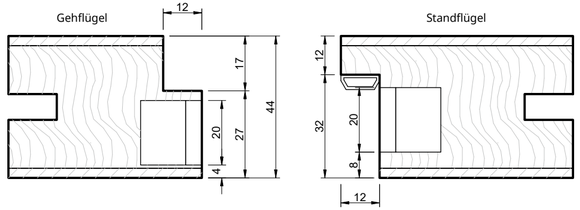

Magnetschloss Einzeltür

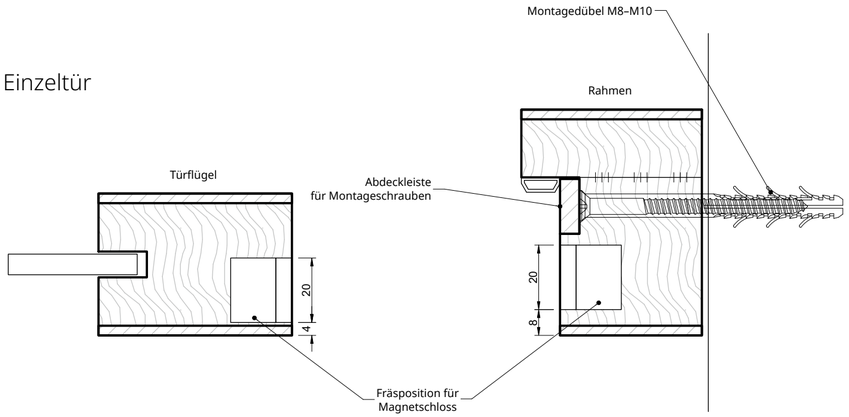

OTIF

OTIF Profil Deutschland GmbH
Steinhof 10a, 40699 Erkrath
+49 (0)211 598 381 40
info@otif-profil.de

otif-profil.de